




PXD1-1

单相单表位非金属计量箱（PC+ABS）
Single-phase Non-Metallic Enclosure(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

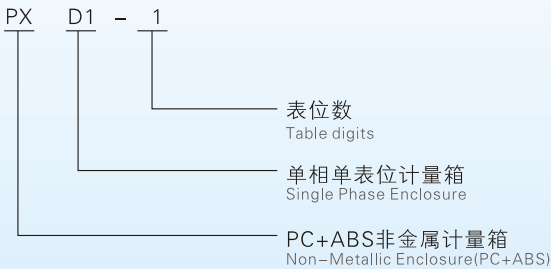


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	270×450×120

SXD1-1

单相单表位非金属计量箱（SMC）
Single-phase Non-Metallic Enclosure（SMC）

型号及含义 Model and meaning

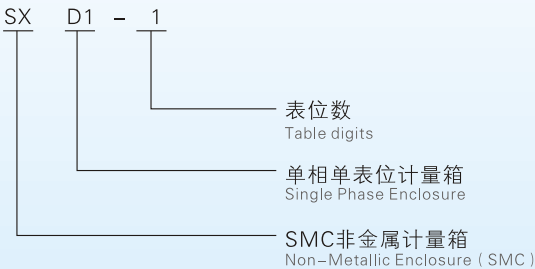


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	270×450×120


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification		40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm ²	16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors		Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated current	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s		

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

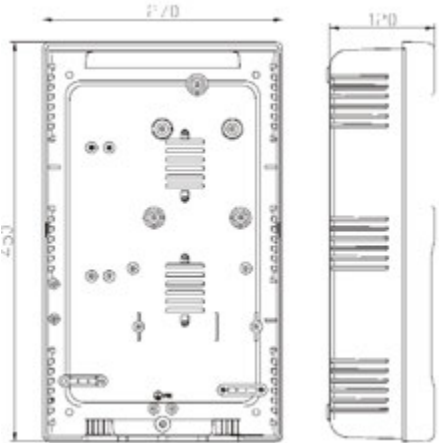


接线图
The wiring diagram




电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification		40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm ²	16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors		Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated current	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s		

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

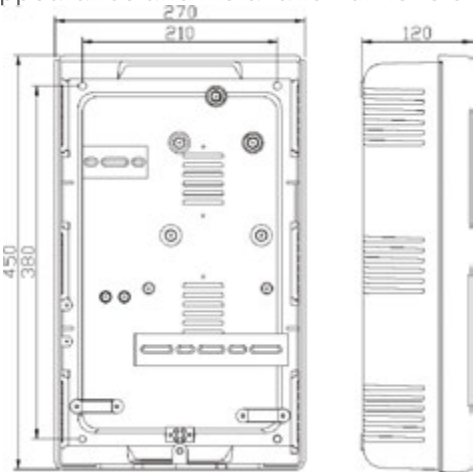

接线图
The wiring diagram




RXD1-1

单相单表位金属计量箱（热镀锌/不锈钢）




型号及含义 Model and meaning

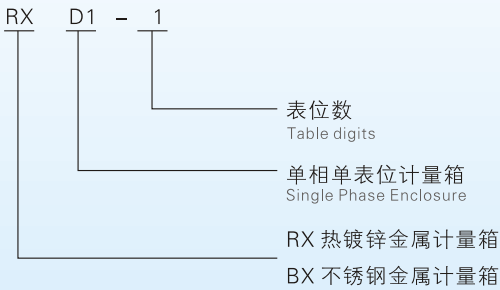


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	270×450×120

PXD1-101

单相单表位非金属计量箱（PC+ABS/PC+GF10%）
Single-phase Non-Metallic Enclosure(PC+ABS/PC+GF10%)

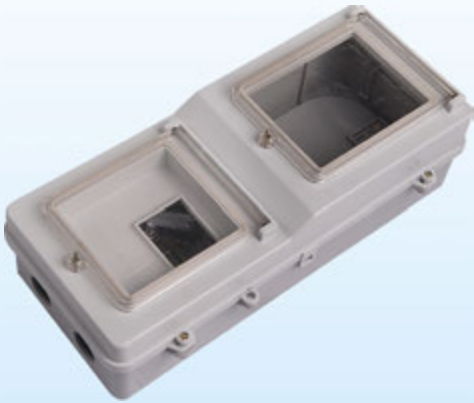

型号及含义 Model and meaning

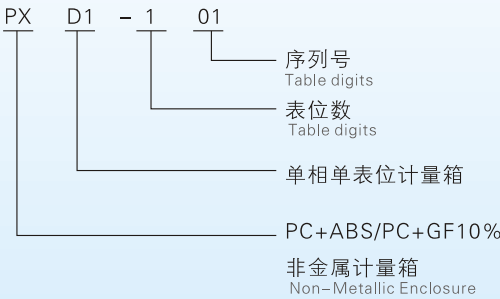

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	200×400×122.5


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位金属计量箱				
规格 Specification	40A	60A	80A	
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)	10mm ²	16mm ²	25mm ²	
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors	Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated current	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s		

电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification	40A	60A	80A	
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)	10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated current	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s		


外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

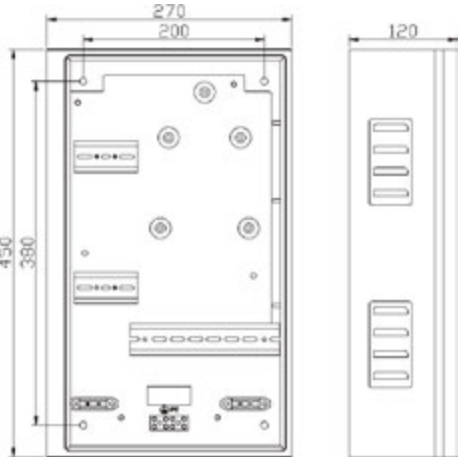


接线图
The wiring diagram



外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

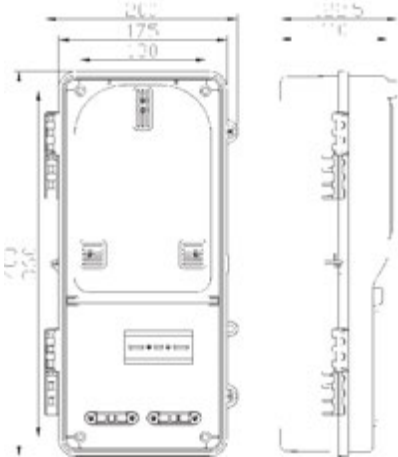

接线图
The wiring diagram






PXD1-102

单相单表位非金属计量箱 (PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase Non-Metallic Enclosure(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

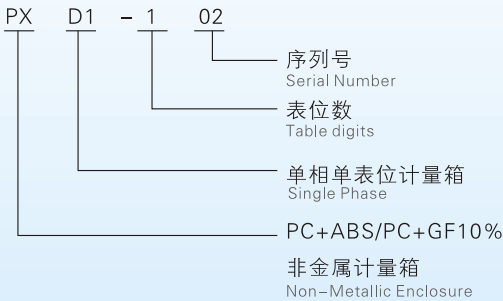


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	200×380×106



PXD1-103

单相单表位非金属计量箱 (PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase Non-Metallic Enclosure(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

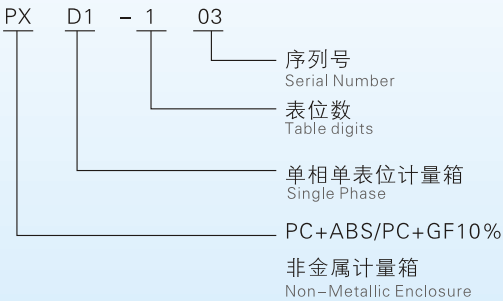

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	195×435×105


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification		40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm²	16mm²	25mm²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器, C型, 2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated curret	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P, AC-21B; 12Ie通电时间1s; 20Ie通电时间0.1s 2P, AC-21B; 12IePower On Hours1s; 20IePower On Hours0.1s		


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification		40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm²	16mm²	25mm²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器, C型, 2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated curret	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P, AC-21B; 12Ie通电时间1s; 20Ie通电时间0.1s 2P, AC-21B; 12IePower On Hours1s; 20IePower On Hours0.1s		


外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

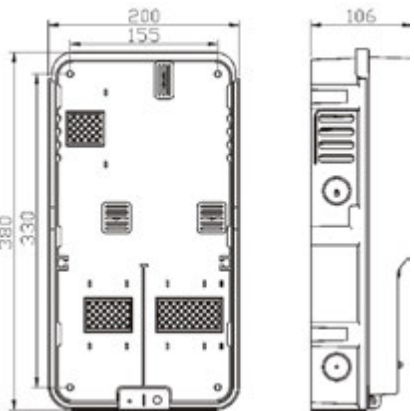

接线图
The wiring diagram



外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

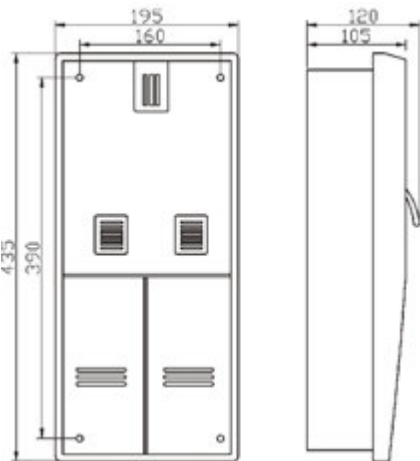

接线图
The wiring diagram






PXD1-104

单相单表位非金属计量箱 (PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase Non-Metallic Enclosure (PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

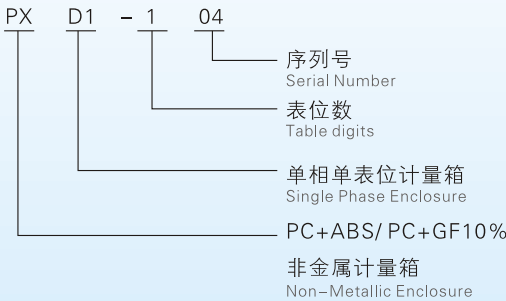


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	200×410×106



PXD1-105

单相单表位非金属计量箱 (PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase Non-Metallic Enclosure (PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

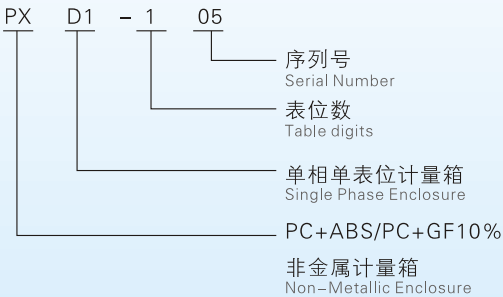

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	195×420×120


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification	40A	60A	80A	
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)	10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated curret	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s		


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure				
规格 Specification	40A	60A	80A	
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)	10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated curret	63A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s		


外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

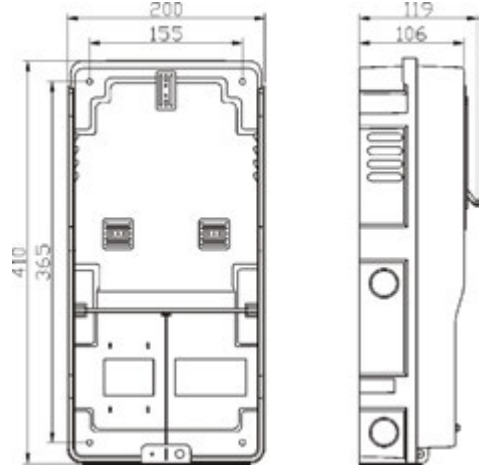

接线图
The wiring diagram



外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

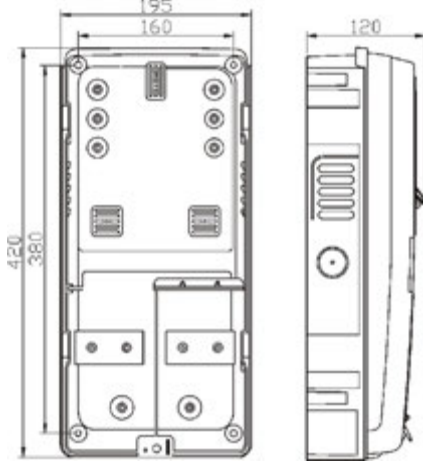

接线图
The wiring diagram






PXD1-106

出口单相单表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase Non-metallic Metering Box for exporting(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

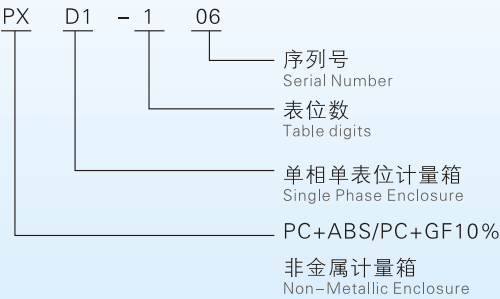


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	186×376×110



PXD1-107

出口单相单表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase Non-metallic Metering Box for exporting
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

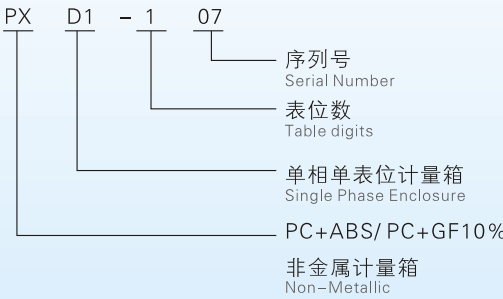

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相单表位 single-phase enclosure	260×250×107


电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure			
规格 Specification		40A	60A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm ²	16mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	40A	63A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P	
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	额定电流(In) Rated curret	63A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	2P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 2P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s	

电气配置表 Electrical configuration table

单相单表位非金属计量箱 Single-phase Non-Metallic Enclosure		
规格 Specification		20A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		6mm ²
导轨表 DIN RAIL		20A
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current	20A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器，C型，2P MCB,C,2P


外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

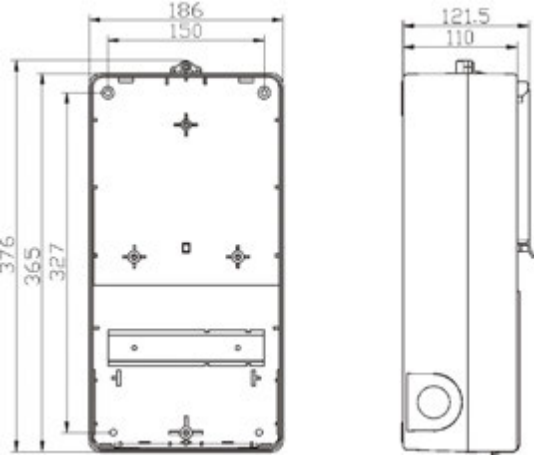

接线图
The wiring diagram



外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

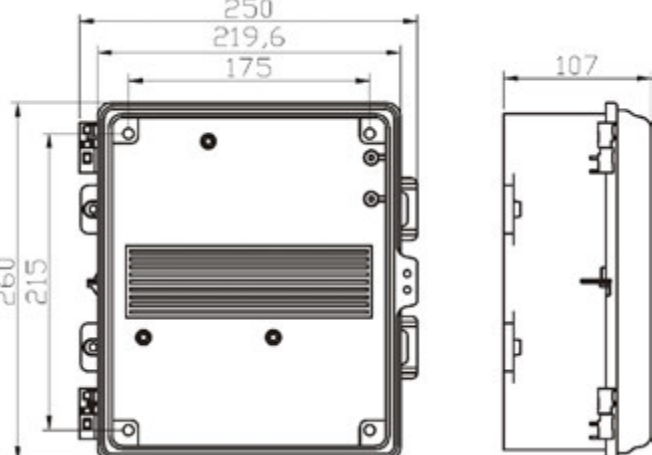


接线图
The wiring diagram



PXS1-1

三相单表位非金属计量箱(PC+ABS)
Three-phase single table non-metallic metering box(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

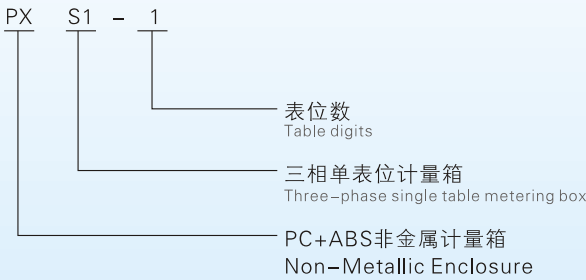


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	350×550×140

SXS1-1

三相单表位非金属计量箱(SMC)
Three-phase single table non-metallic metering box(SMC)

型号及含义 Model and meaning

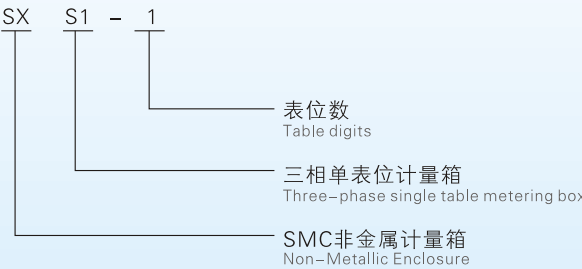


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	350×550×140


电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box							
规格 Specification				40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²	
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current			40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P /3P MCB/MCCB, C型/配电型, 4 P /3P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流 (In) Rated current	单表位 Single table		63A	80A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	单表位 Single table	隔离开关 disconnecting switch	3P, AC-21B; 12Ie通电时间1s; 20Ie通电时间0.1s 3P, AC-21B; 12IePower On Hours1s; 20IePower On Hours 0.1s			
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current				
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type				
注：单表位三相80A、100A规格计量箱，必要时可选用分断能力25kA塑壳断路器。 Note:For 80A,100A, When necessary, can choose MCBB which breaking capacity of 25 kA							

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

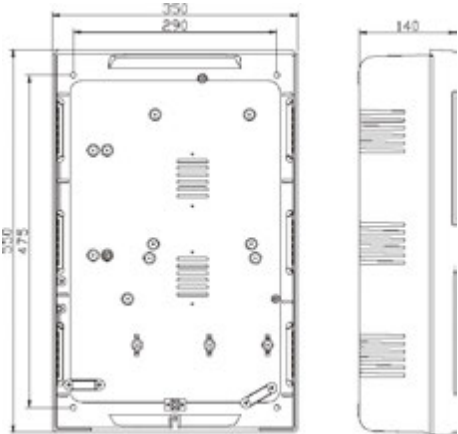


接线图
The wiring diagram




电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box							
规格 Specification				40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²	
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current			40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P /3P MCB/MCCB, C型/配电型, 4 P /3P			
进线(总)开关	额定电流 (In) Rated current	单表位 Single table		63A	80A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	单表位 Single table	隔离开关 disconnecting switch	3P, AC-21B; 12Ie通电时间1s; 20Ie通电时间0.1s 3P, AC-21B; 12IePower On Hours1s; 20IePower On Hours 0.1s			
分线端子排(盒)	额定电流Rated current			同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type			开关紧配连接式 Switch fitting connection type			
注：单表位三相80A、100A规格计量箱，必要时可选用分断能力25kA塑壳断路器。 Note:For 80A, 100A, When necessary, can choose MCBB which breaking capacity of 25 kA							

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

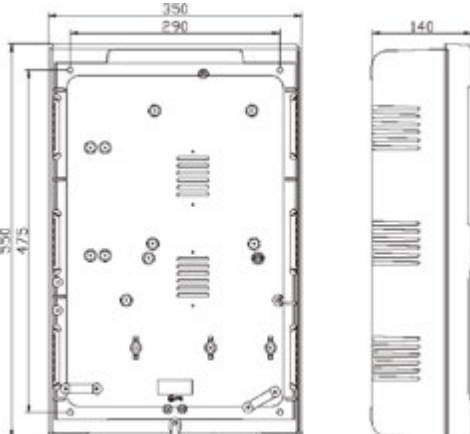


接线图
The wiring diagram



RXS1-1

三相单表位金属计量箱(热镀锌)
Three-phase single metallic metering box hot galvanizing

型号及含义 Model and meaning


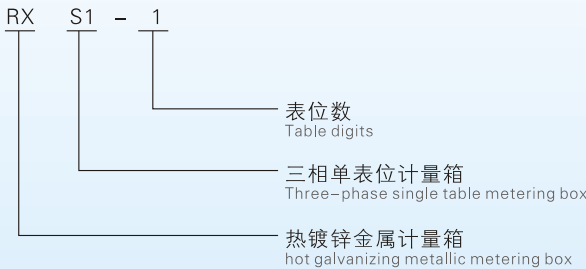


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	350×550×140

PXS1-101

三相单表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Three-phase single table non-metallic metering box(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

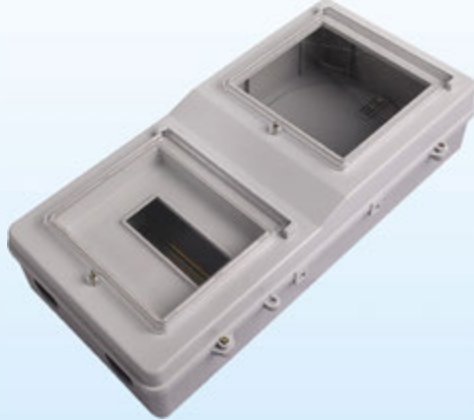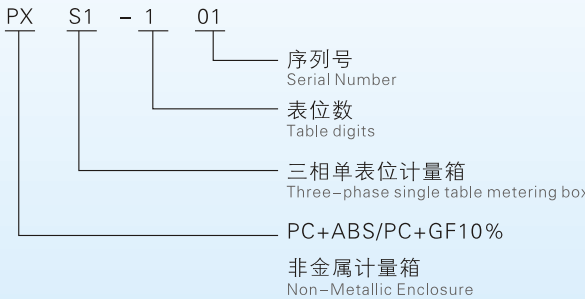


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	260×510×130

电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box							
规格 Specification				40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²	
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current			40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P/3P MCB/MCCB, C型/配电型, 4 P/3P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流 (In) Rated current	单表位 Single table		63A	80A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	单表位 Single table	隔离开关 disconnecting switch	3P, AC-21B; 12Ie通电时间1s; 20Ie通电时间0.1s 3P, AC-21B; 12IePower On Hours1s; 20IePower On Hours 0.1s			
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current			同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type			开关紧配连接式 Switch fitting connection type			
注：单表位三相80A、100A规格计量箱，必要时可选用分断能力25kA塑壳断路器 Note:For 80A,100A, When necessary, can choose MCCB which breaking capacity of 25 kA							

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

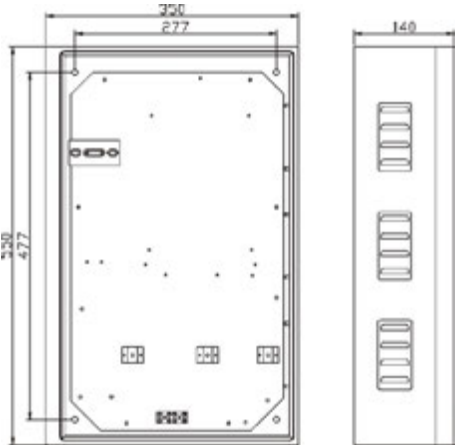


接线图
The wiring diagram



电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱							Direct access type three-phase energy meter metering box						
规格 Specification					40A		60A		80A		100A		
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)					10mm ²		16mm ²		25mm ²				
出线断路器 Outlet circuit breaker		额定电流(In) Rated current			40A		63A		80A		100A		
		型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P /3P MCB/MCCB, C型/配电型，4 P /3P								
进线(总)开关 Into the line (total) switch		额定电流 (In) Rated current		单表位 Single table			63A		80A		100A		
		型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		单表位 Single table		隔离开关 disconnecting switch		3P, AC-21B; 12Ie通电时间1s; 20Ie通电时间0.1s 3P, AC-21B; 12IePower On Hours1s; 20IePower On Hours 0.1s					
分线端子排(盒) Line terminal row (box)		额定电流 Rated current			同进线开关电流 same as into the line switch current								
		型 式 Type			开关紧配连接式 Switch fitting connection type								
注：此箱体既适用安装I型集中器，也可用作CTVT表箱使用													

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

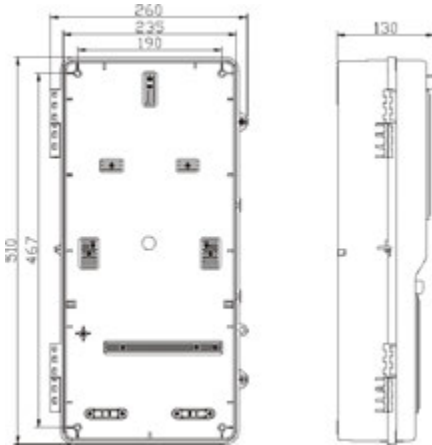


接线图
The wiring diagram



PXS1-102

三相单表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Three-phase single table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

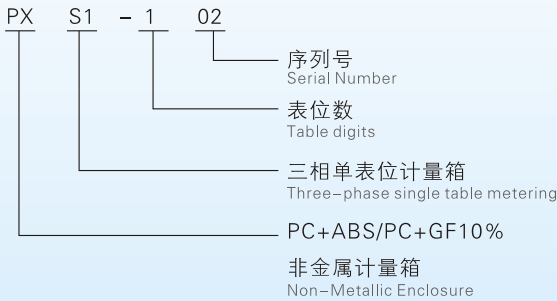


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	285×550×135



PXS1-103

三相单表位加长款非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

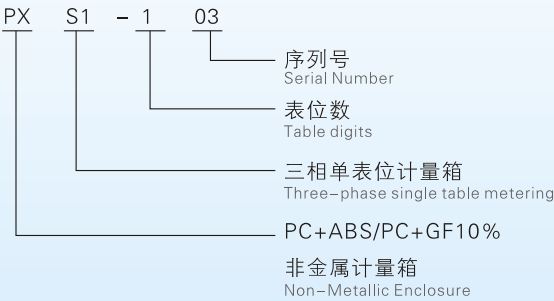


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	350×620×140


电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box							
规格 Specification				40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current			40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P /3P MCB/MCCB，C型/配电型，4 P /3P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	单表位 Single table		63A	80A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	单表位 Single table	隔离开关 disconnecting switch	3P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 3P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s			
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current				
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type				

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

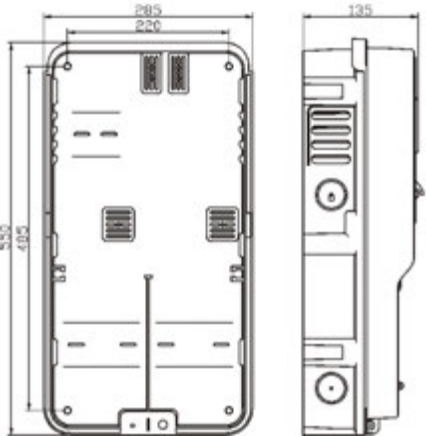


接线图
The wiring diagram




电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box							
规格 Specification				40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²	
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current			40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P/3P MCB/MCCB，C型/配电型，4 P/3P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流 (In) Rated current	单表位 Single table		63A	80A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	单表位 Single table	隔离开关 disconnecting switch	3P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 3P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours 0.1s			
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current			同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type			开关紧配连接式 Switch fitting connection type			
注：单表位三相80A、100A规格计量箱，必要时可选用分断能力25kA塑壳断路器。 Note:For 80A,100A, When necessary, can choose MCCB which breaking capacity of 25 kA							

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

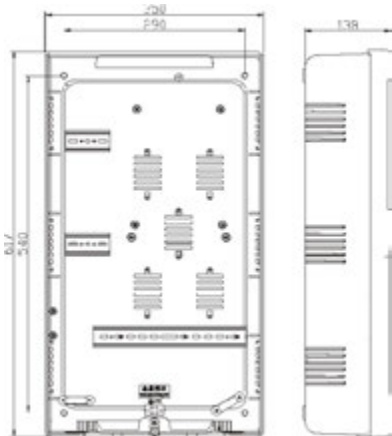


接线图
The wiring diagram



PXS1-104

三相单表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Three-phase single table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

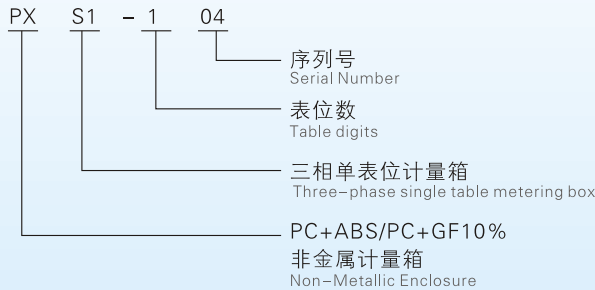


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
三相单表位 Three-phase single table	260×555×130

PXD2-201

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

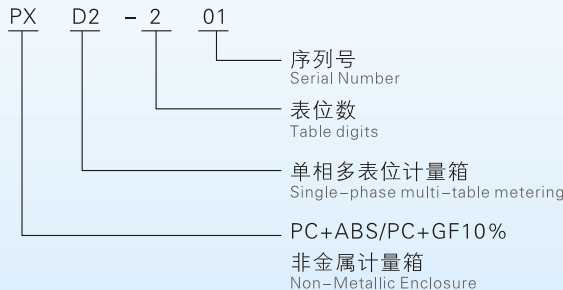

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	380×365×105


电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box							
规格 Specification				40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流(In) Rated current			40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P/3P MCB/MCCB，C型/配电型，4 P/3P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	单表位 Single table		63A	80A	100A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	单表位 Single table	隔离开关 disconnecting switch	3P，AC-21B；12Ie通电时间1s；20Ie通电时间0.1s 3P，AC-21B；12IePower On Hours1s；20IePower On Hours0.1s			
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current				
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type				

电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure					
规格 Specification		40A	60A	80A	
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A	63A	80 A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB, Ctype, 2P		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流（In）Rated current		63A	100A	100A
	型式 Type	开关紧配连接式 Switch fitting connection type			


外形及安装尺寸 (mm) Appearance and installation dimensions

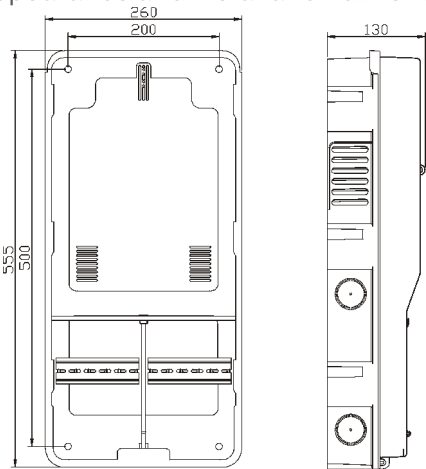


接线图 The wiring diagram



外形及安装尺寸 (mm) Appearance and installation dimensions

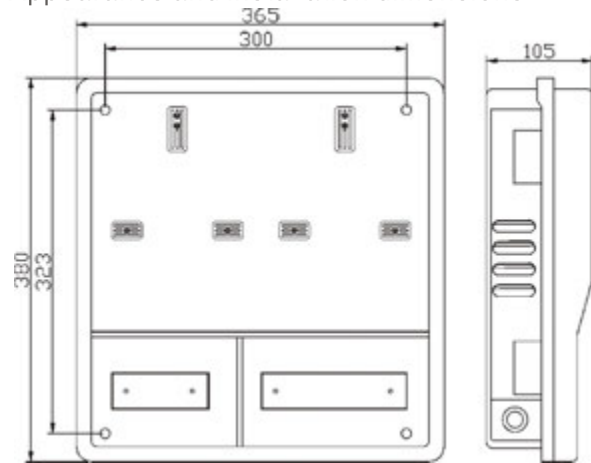

接线图 The wiring diagram




PXS2-201

三相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)



型号及含义 Model and meaning

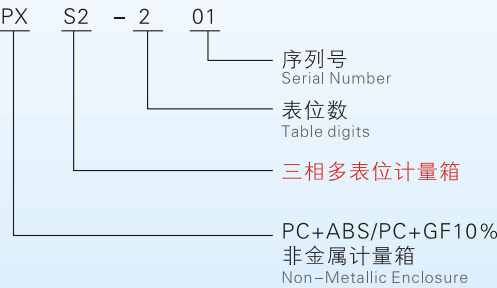

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位	510×665×130




PXD2-4

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS)

Single-phase multi-table non-metallic metering box(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

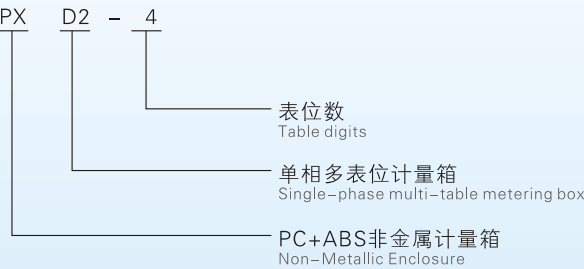


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	748×800×180


电气配置表 Electrical configuration table

直接接入式三相（电能表）计量箱 Direct access type three-phase energy meter metering box					
规格 Specification		40A	60A	80A	100A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)		10mm ²	16mm ²	25mm ²	
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流 (In) Rated current	40A	63A	80A	100A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements	微型断路器/塑壳断路器，C型/配电型，4 P /3P MCB/MCCB，C型/配电型，4 P /3P			
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 (In) Rated current	63A	80A	100A	100A
	型式 Type	开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

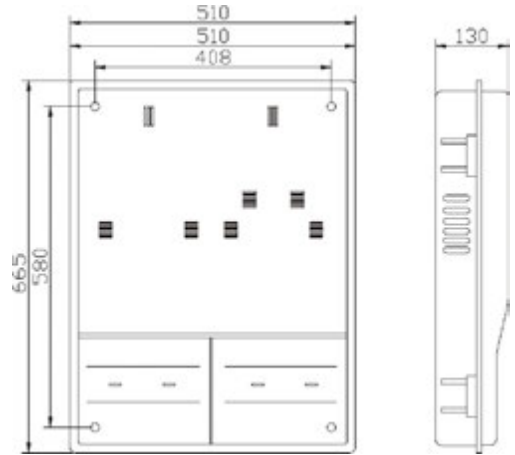


接线图
The wiring diagram




电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线（BV）截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格（mm） Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In） Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	2排	4表位	80A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

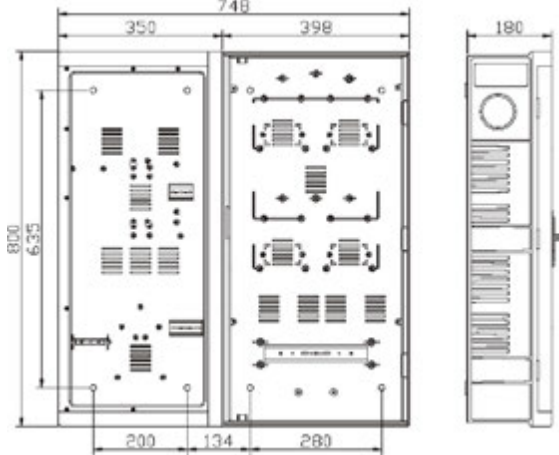

接线图
The wiring diagram

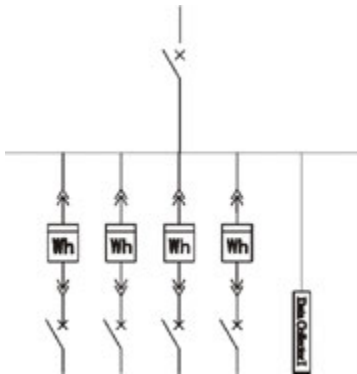




PXD2-401

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

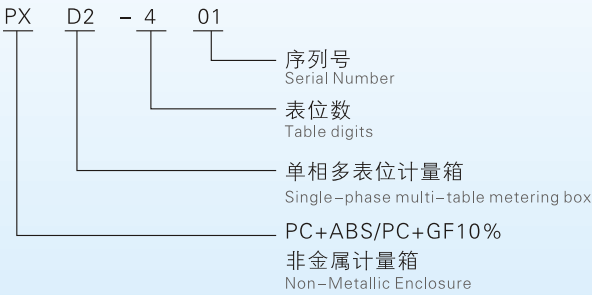


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	705×545×140



PXD2-402

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

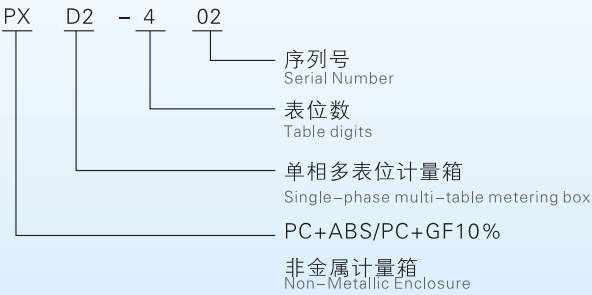


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	730×605×135


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线（BV）截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格（mm） Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In） Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	2排	4表位	80A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

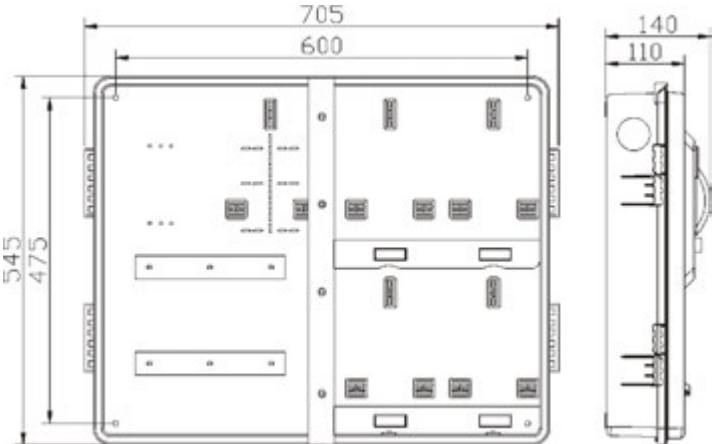


接线图
The wiring diagram

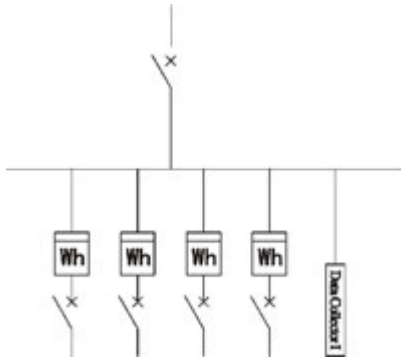


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In）	2排	4表位	80A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		隔离开关 Disconnecting switches	63A	100A	100A
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸（mm）
Appearance and installation dimensions

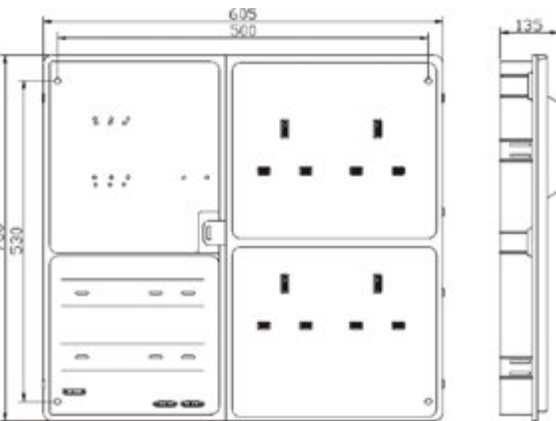


接线图
The wiring diagram

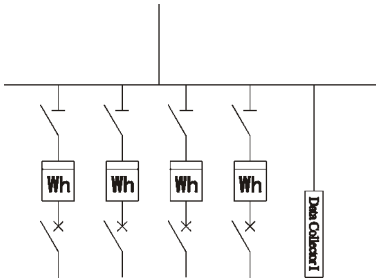

PXD2-403

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

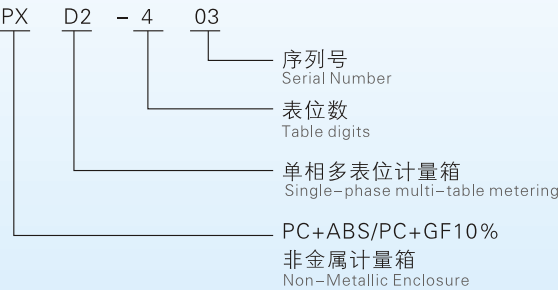


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	600×600×200

PXD2-404

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS)
Single-phase multi-table non-metallic metering box(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

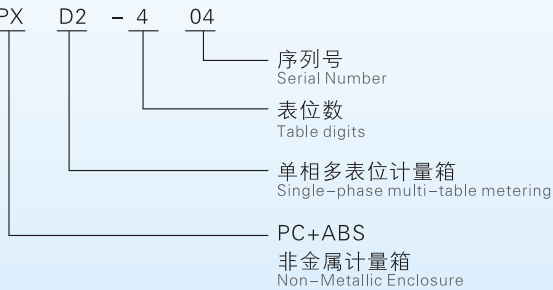


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	610×805×125


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流 (In)Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流 (In) Rated current	1排	4表位	80A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
熔断器	额定电流(In) Rated current	同出线开关电流				
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current	同进线开关电流 same as into the line switch current				
	型 式 Type	开关紧配连接式 Switch fitting connection type				

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

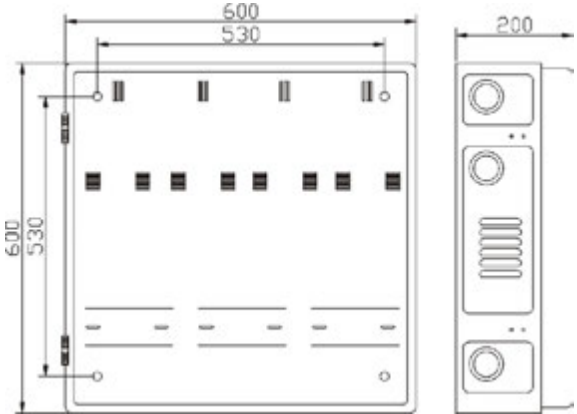


接线图
The wiring diagram

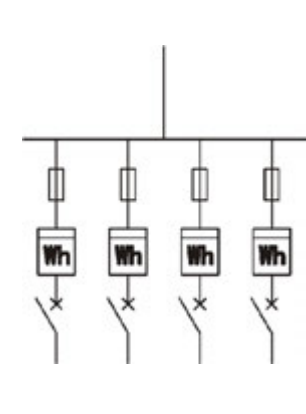


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	2排	4表位	80A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

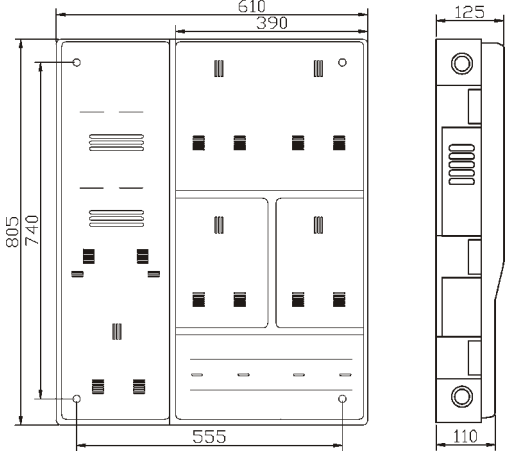


接线图
The wiring diagram

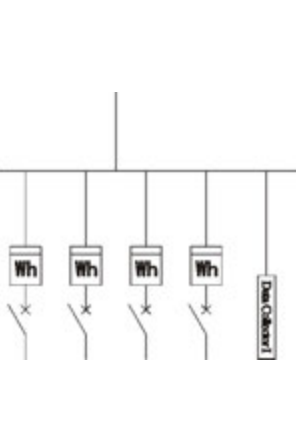

PXD2-6

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS)
Single-phase multi-table non-metallic metering box(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

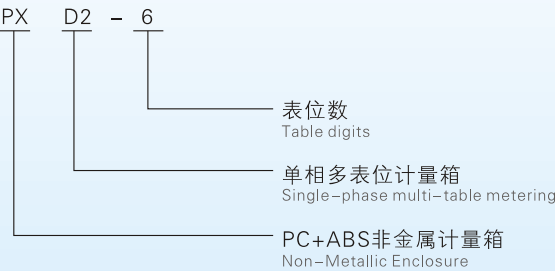


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	890×800×180

RXD2-6

单相多表位金属计量箱(热镀锌/不锈钢)

型号及含义 Model and meaning

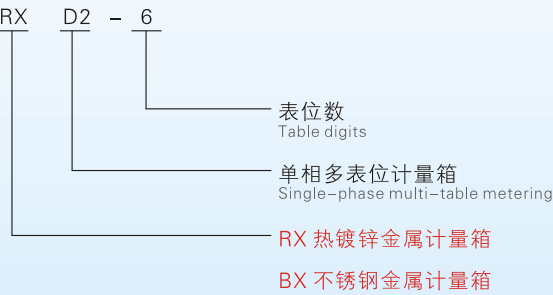


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	890×800×180


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	2排	6表位	100A	125A	160 A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

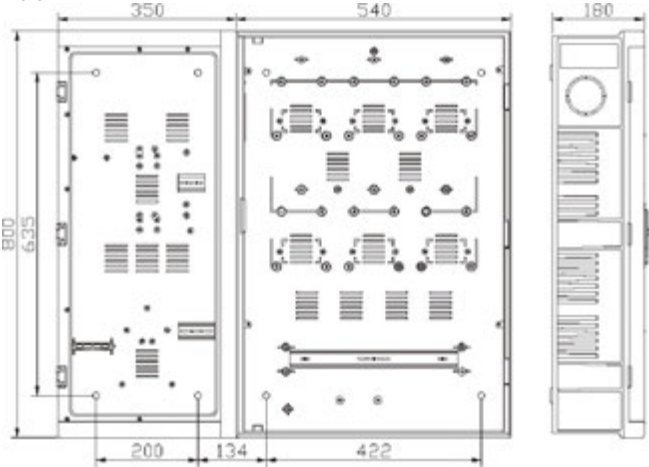


接线图
The wiring diagram

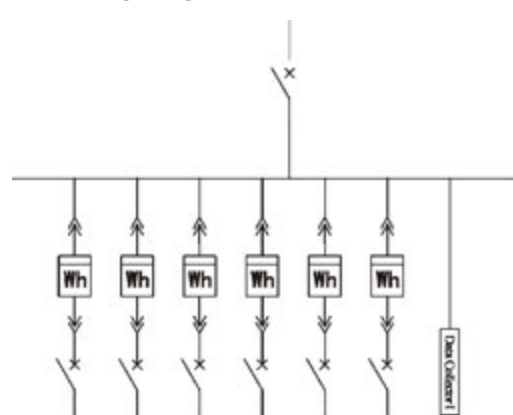


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	2排	6表位	10 0A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

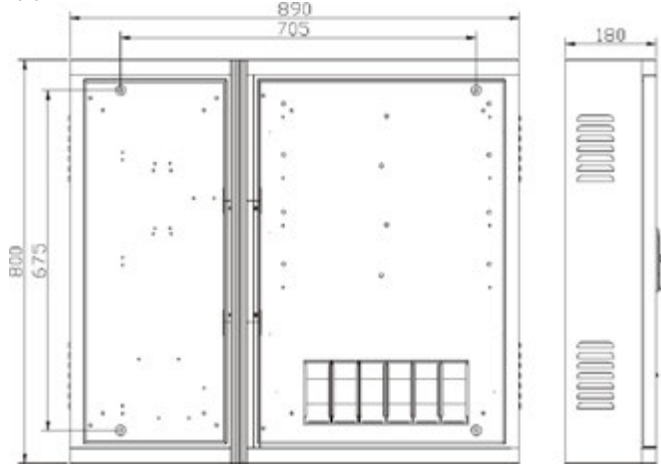

接线图
The wiring diagram

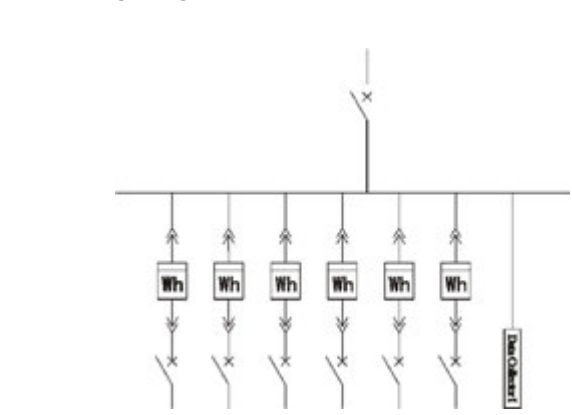




PXD2-601

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

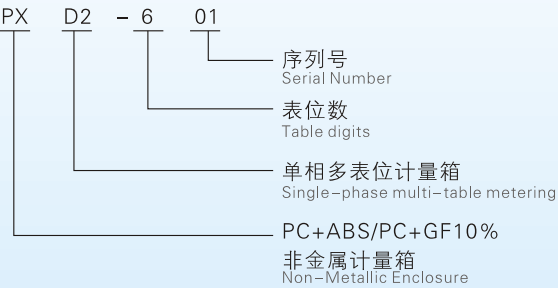


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	800×800×155



PXD2-602

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

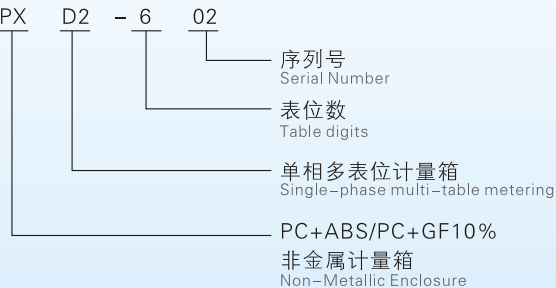


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	705×800×110


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	3排	6表位	100A	125A	160 A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current	同进线开关电流 same as into the line switch current				
	型 式 Type	开关紧配连接式 Switch fitting connection type				

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

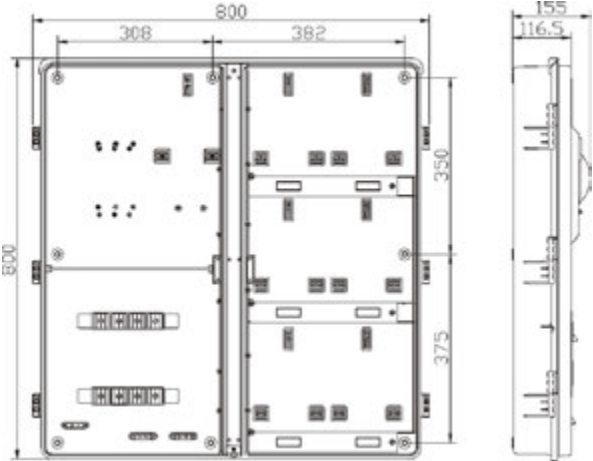


接线图
The wiring diagram

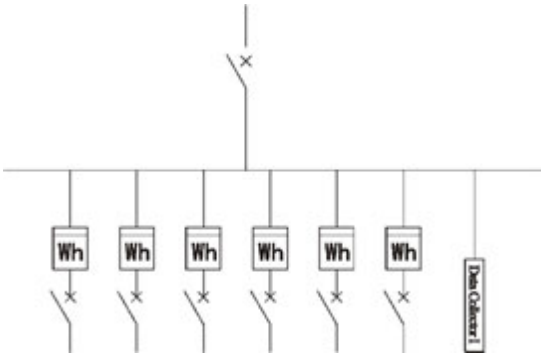


电气配置表 Electrical configuration table


单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	3排	6表位	100A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		隔离开关 Disconnecting switches	63A	100A	100A
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

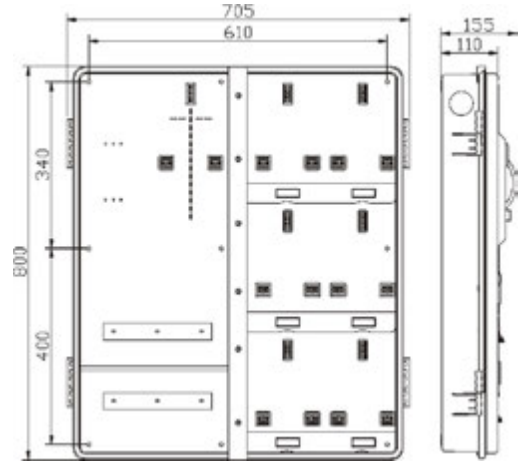

接线图
The wiring diagram

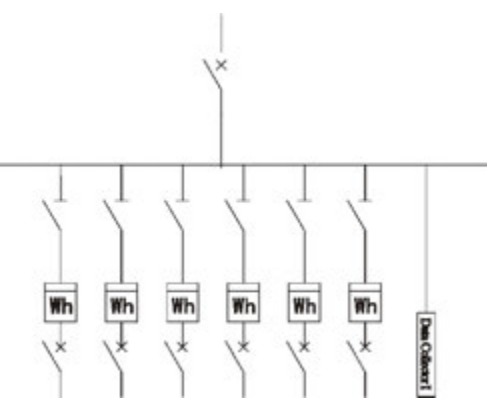

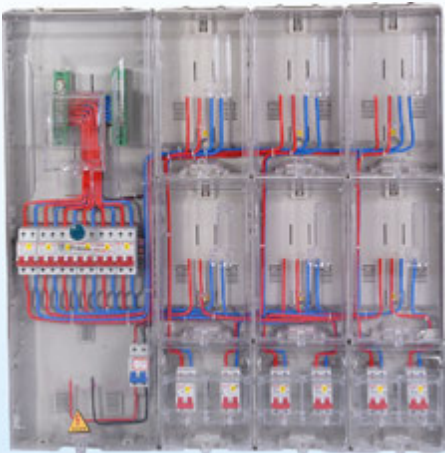


拼接组合式

PXD2-603

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

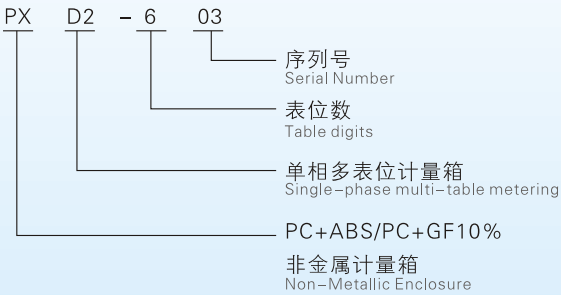


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	810×795×140



PXD2-8

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS)
Single-phase multi-table non-metallic metering box(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

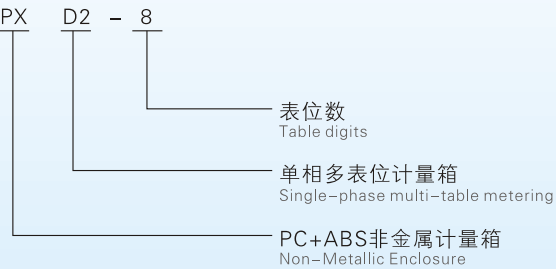


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	1146×800×180


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	3排	6表位	100A	125A	160A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
进线隔离开关 Into the line disconnecting switch	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		隔离开关 Disconnecting switches	63A	100A	100A
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

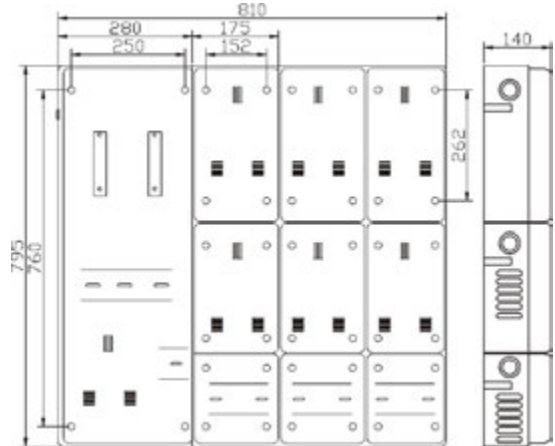


接线图
The wiring diagram

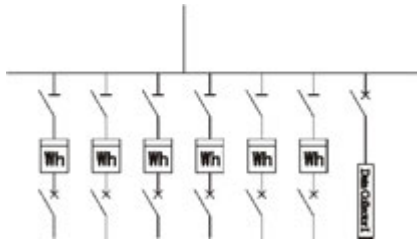


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流 (In) Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器, C型, 2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	2排	8表位	125A	200A	200A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型, 3P, 25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

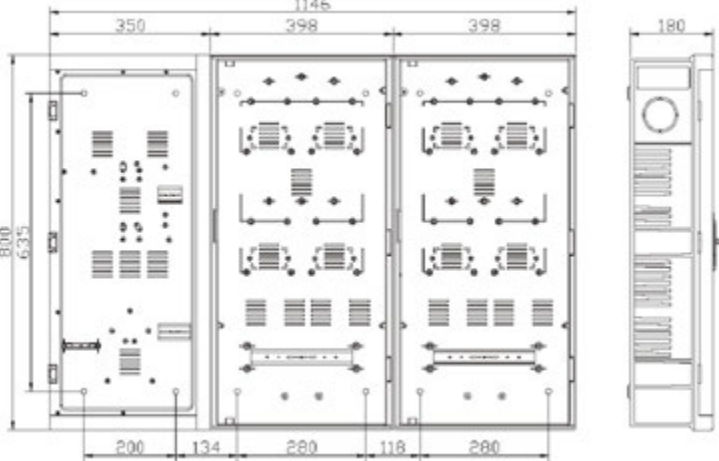


接线图
The wiring diagram

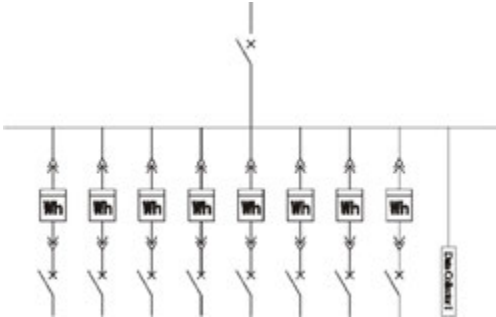

PXD2-9

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS)
Single-phase multi-table non-metallic metering box(PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

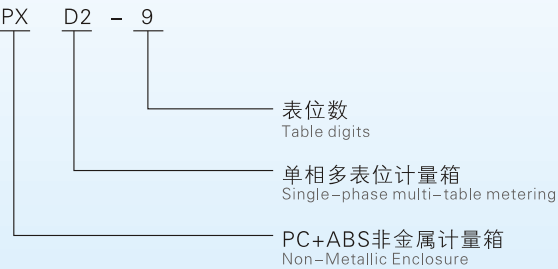


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	910×1000×180



RXD2-9

单相多表位金属计量箱（热镀锌/不锈钢）

型号及含义 Model and meaning

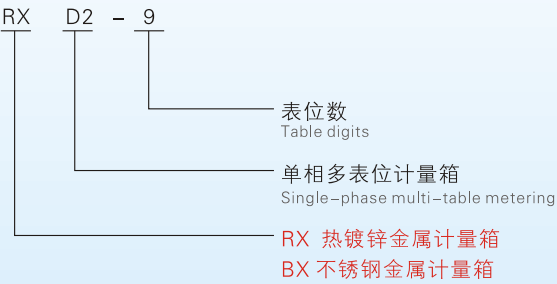


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	910×1000×180




电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	3排	9表位	125A	200A	200A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

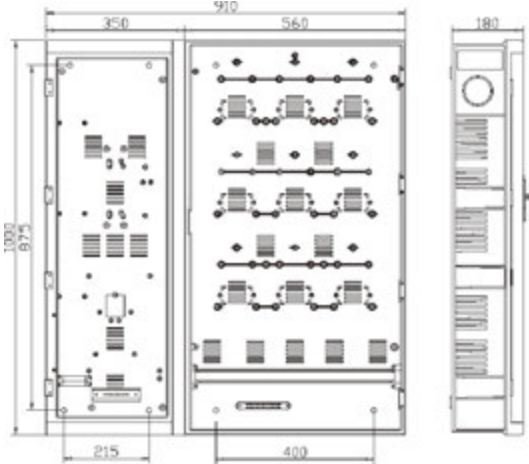


接线图
The wiring diagram

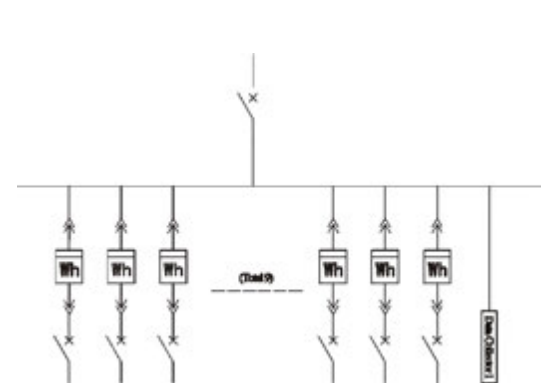


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors				Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In)	3排	9表位	125A	200A	200A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

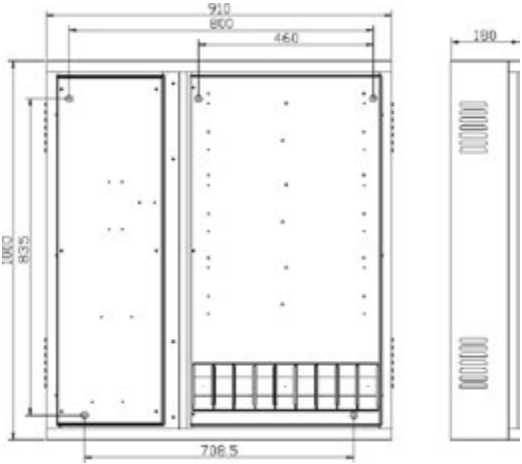


接线图
The wiring diagram

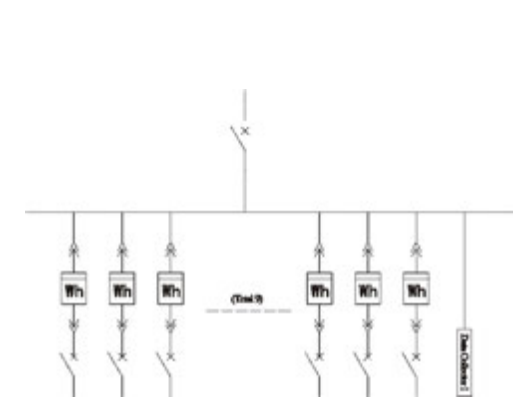

PXD2-901

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)

型号及含义 Model and meaning

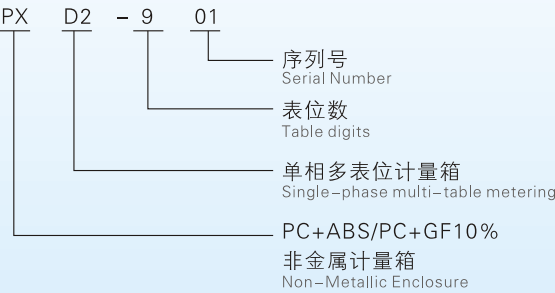


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	815×885×140

PXD2-10

单相多表位非金属计量箱 (PC+ABS)
Single-phase multi-table non-metallic metering box (PC+ABS)

型号及含义 Model and meaning

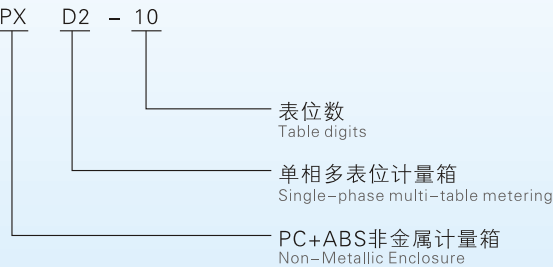


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	1288×800×180


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification				40A	60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)				10mm ²	16mm ²	25mm ²
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current			40A	63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements			微型断路器，C型，2P MCB,C,2P		
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流（In） Rated current	3排	9表位	125A	200A	200 A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P, 25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

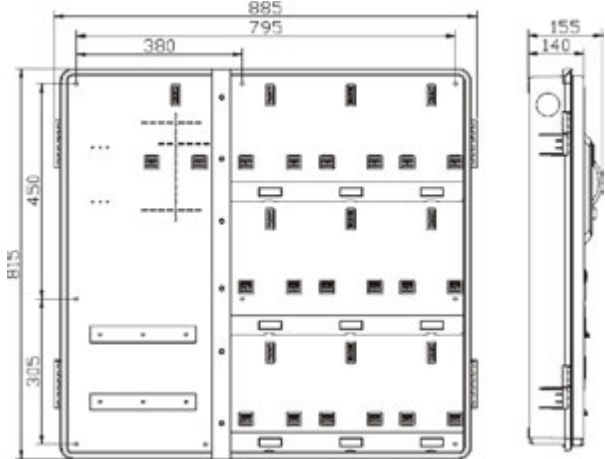


接线图
The wiring diagram

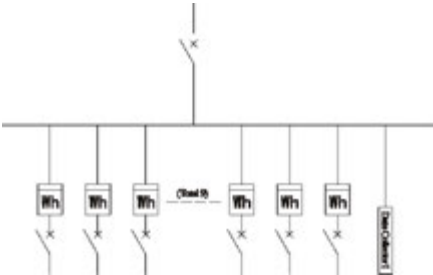


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	2排	10表位	160A	200A	250A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

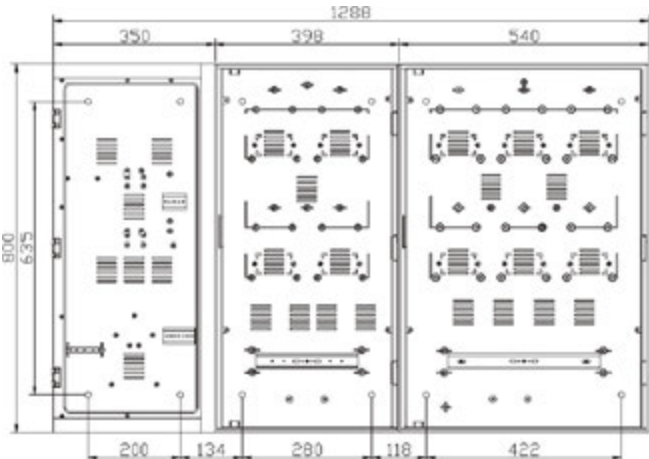

接线图
The wiring diagram

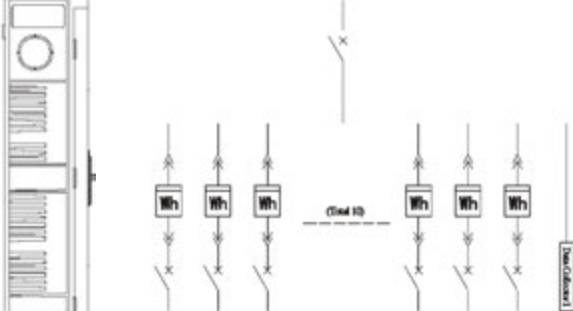


PXD2-12

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS)
Single-phase multi-table non-metallic metering box(PC+ABS)



型号及含义 Model and meaning

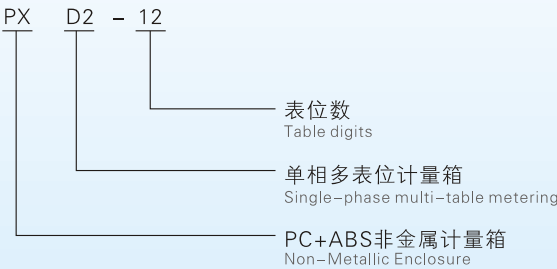


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	1430×800×180

PXD2-1601

单相多表位非金属计量箱(PC+ABS/PC+GF10%)
Single-phase multi-table non-metallic metering box
(PC+ABS/PC+GF10%)



型号及含义 Model and meaning

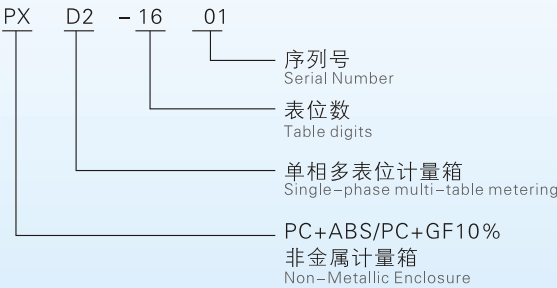


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
单相多表位 Single-phase multi-table	1040×1135×155


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	3排	12表位	160A	200A	250A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution, 3P, 25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

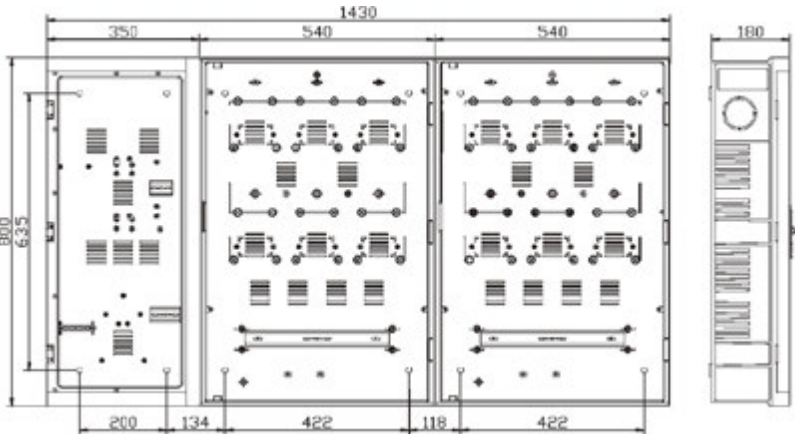


接线图
The wiring diagram

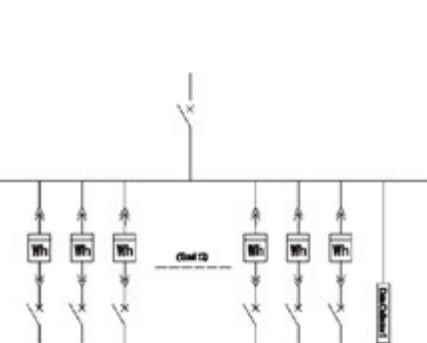


电气配置表 Electrical configuration table

单相（电能表）计量箱 Single Phase(Energy Meter) Enclosure						
规格 Specification			40A		60A	80A
布线导线(BV)截面积 Wire cross-sectional area(BV)			10mm ²		16mm ²	25mm ²
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors			Φ7.5		Φ7.5	Φ8.5
出线断路器 Outlet circuit breaker	额定电流（In）Rated current		40A		63A	80A
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		微型断路器，C型，2P MCB,C,2P			
进线(总)开关 Into the line (total) switch	额定电流(In) Rated current	4排	16表位	160A	250A	/
	型式、主要参数要求 Type, the main parameter requirements		塑壳断路器 MCCB	配电型，3P，25kA Distribution，3P，25kA		
分线端子排(盒) Line terminal row (box)	额定电流 Rated current		同进线开关电流 same as into the line switch current			
	型 式 Type		开关紧配连接式 Switch fitting connection type			

外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

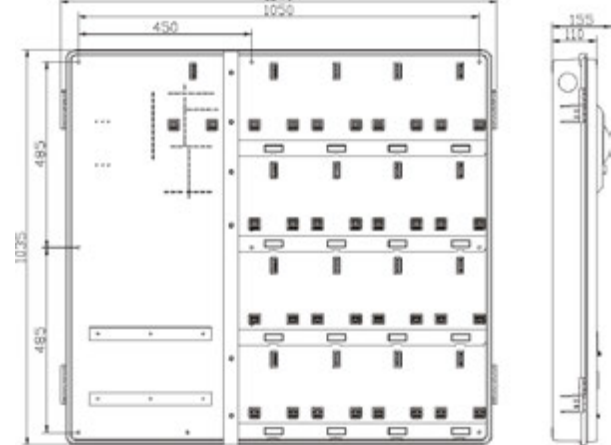

接线图
The wiring diagram

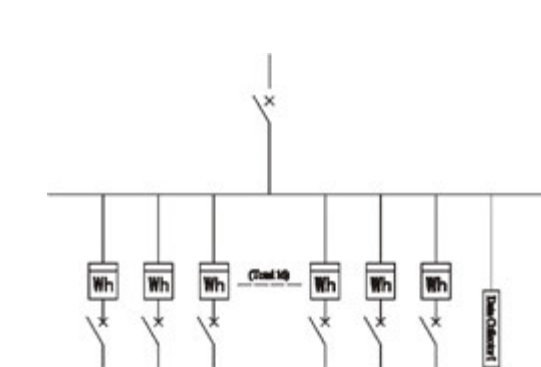




DF01-P125-2

低压电缆分支箱 (PC)
Low voltage cable connection box (PC)

型号及含义 Model and meaning

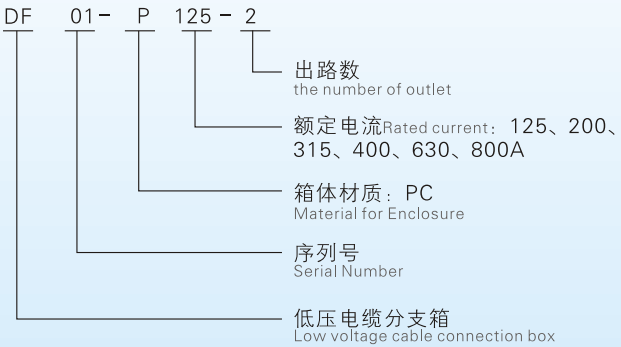


名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
低压电缆分接箱 Low voltage cable connection box	425×675×240



DF02-P125-2

低压电缆分支箱 (PC)
Low voltage cable connection box (PC)

型号及含义 Model and meaning

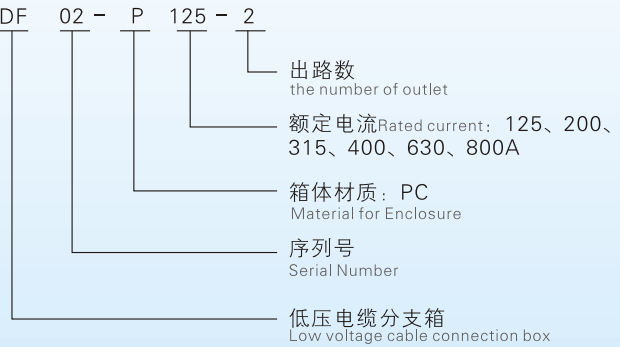

名称 Name	外形尺寸(宽×高×厚)mm Dimension
低压电缆分接箱 Low voltage cable connection box	600×690×240


电气配置表 Electrical configuration table

低压电缆分支箱 Low voltage cable connection box				
电流规格 Current specification	(125)200A	400A	630A	800A
电气母排截面积 Electric busbar cross-sectional area	3mm×30mm	4mm×40mm	5mm×50mm	6mm×60mm

电气配置表 Electrical configuration table

低压电缆分支箱 Low voltage cable connection box				
电流规格 Current specification	(125)200A	400A	630A	800A
电气母排截面积 Electric busbar cross-sectional area	3mm×30mm	4mm×40mm	5mm×50mm	6mm×60mm


外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

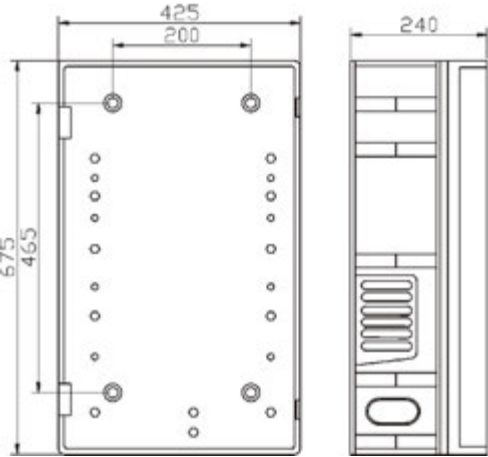

配电分线箱接线图
The wiring diagram



外形及安装尺寸 (mm)
Appearance and installation dimensions

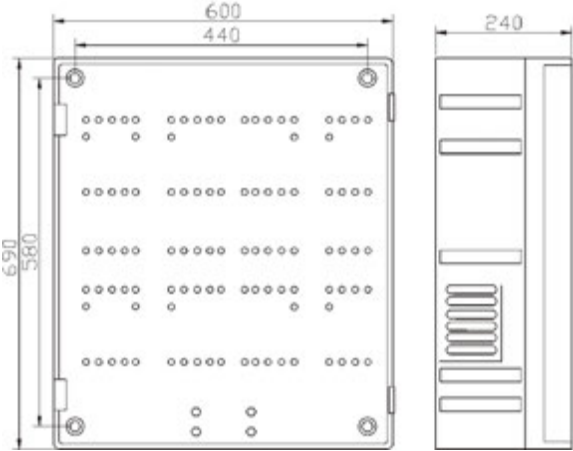

配电分线箱接线图
The wiring diagram






JP-01

低压综合配电箱（不锈钢）
Low voltage distribution box

型号及含义 Model and meaning

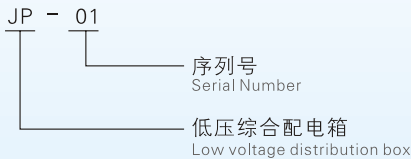

尺寸代号Size code	H1	W1	D1
尺寸(mm) Size	1200	1410	750


尺寸代号Size code	H2	W2	D2
尺寸(mm) Size	1120	1350	650

电气配置表

电流等级 current class	630	500	400	350	315	250	225
主开关进出线母线TMY(mm×mm) The outlet and inlet line of main switch busbar	6×60	6×60	10×30	5×40	5×40	4×30	5×20
配电回路主母线TMY(mm×mm) Distribution loop busbar	6×60	6×60	10×30	5×40	5×40	4×30	5×20
N母线、PE母线TMY(mm×mm) N busbar, PE busbar	5×40	5×40	5×40	5×20	5×20	3×20	3×20
聚氯乙烯绝缘导线(BVR、BV)(mm ²) PVC insulated wires	/					120	95

电流等级current class	200	180	160	140	125	100
主开关进出线母线TMY(mm×mm) The outlet and inlet line of main switch busbar	5×20	5×20	3×25	3×20	3×20	3×15
配电回路主母线TMY(mm×mm) Distribution loop busbar	5×20	5×20	3×25	3×20	3×20	3×15
N母线、PE母线TMY(mm×mm) N busbar, PE busbar	3×20	3×20	3×15	3×15	3×15	3×15
聚氯乙烯绝缘导线(BVR、BV)(mm ²) PVC insulated wires	95	95	70	50	50	35


绝缘支撑件规格 specification for Insulation supports		Φ50mm×50mm及与母线相匹配的规格 Φ50×50 and specification for matching with busbar	
绝缘支撑件材料名称 specification for Insulation supports		DMC料	
主母线沿导体长度的绝缘支撑间距之间的最大距离(mm) the maximum distance between insulation supports for busbar along the length of conductor		515mm（水平方向） horizontal direction	
中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距之间的最大距离(mm) the maximum distance between insulation supports neutral busbar along the length of conductor		200mm（水平方向） horizontal direction	
箱体外形尺寸(mm) outside size	高(H1)	宽(W1)	深(D1)
	1200	1410	750
	700、750、800、850、900、950、985、1000、1100、1120、1150、1160、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800	500、550、600、650、700、800、900、1000、1040、1100、1150、1200、1250、1300、1350、1400、1410、1500、1600、1700	400、450、500、550、580、600、650、700、750、800、850、900

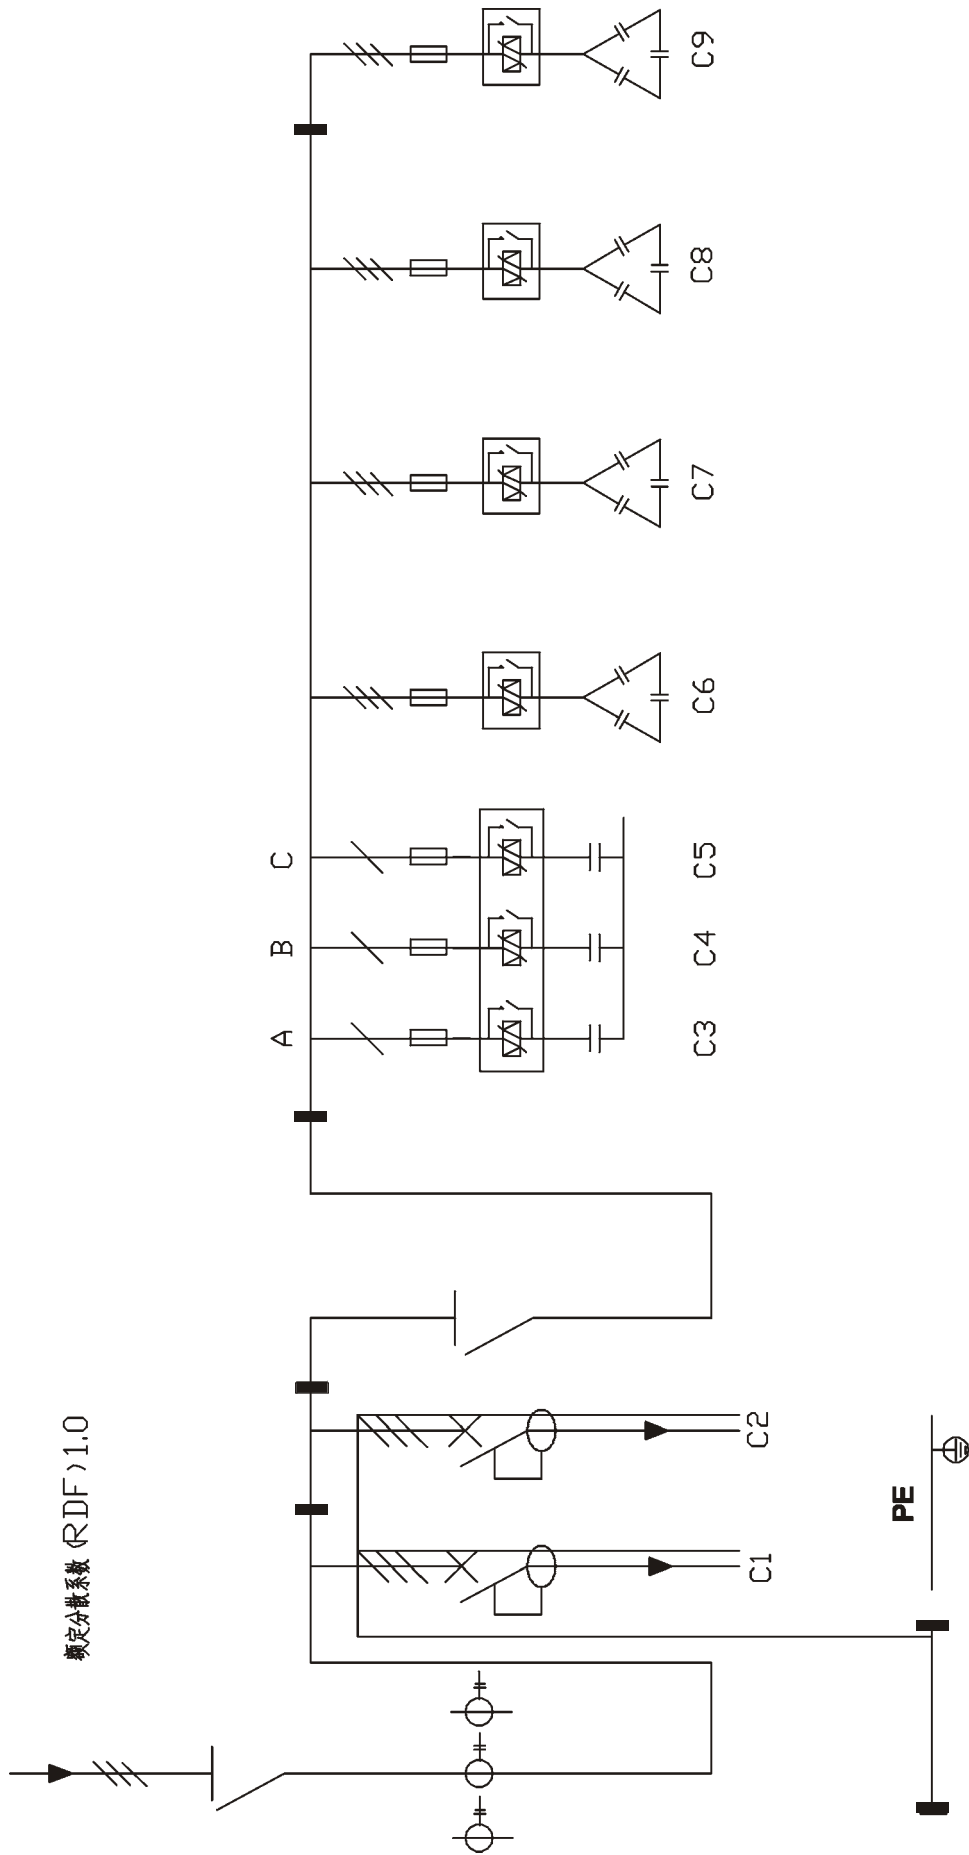

GWF-01



电缆分支箱（不锈钢）
Cable branch box(Stainless steel)

型号及含义 Model and meaning



尺寸代号Size code	H1	W1	D1	H2	W2	D2
尺寸(mm) Size	1550	650	430	1480	600	350

电流等级 current class	630	500	400	350、315	250	225、200、180	160	140、125	100
主开关出线母排规格 (TMY)(mm×mm)	6×60	6×50	6×40	5×40	4×30	5×20	3×25	3×20	3×15
主母排规格 (TMY)(mm×mm)	6×60	6×50	6×40	5×40	4×30	5×20	3×25	3×20	3×15
N排、PE排规格 (TMY)(mm×mm)	5×40	4×40	4×30	4×30	3×20	3×20	3×15	3×15	3×10
聚氯乙烯绝缘导线 PVC insulated wires (BVR、BV)mm ²	/	/	/	/	120	95	70	50	35
绝缘支撑件规格 specification for Insulation supports (mm×mm)	Φ50×50及与母线相匹配的规格 Φ50×50 and specification for matching with busbar								
绝缘支撑件材料名称 name of material for insulation supports	DMC料								
绝缘支撑件之间的最大距离（mm） the maximum distance between insulation supports	195（N排水平方向） N row horizontal								
箱体外形尺寸(mm) Size 宽(H1)×高(W1)×厚(D1)	宽width		高 height			厚 thickness			
	650		1550			430			
	400、450、500、550、595、600、650、700		500、550、600、800、1000、1200、1400、1480、1485、1550、1600			300、325、350、370、400、430			

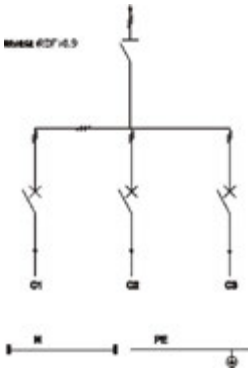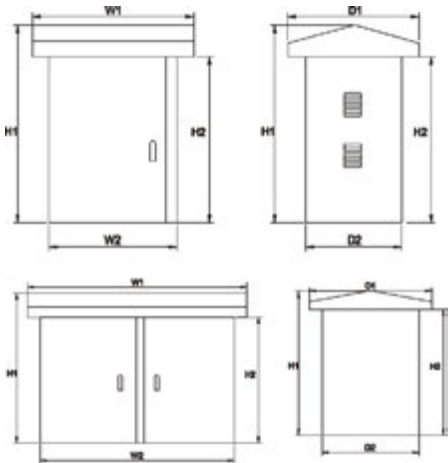

JCJ01

单相电能表接插件（PA66+GF10%）
Single-phase energy meter connectors

名称Name	外形尺寸Dimension (宽×高×厚)mm
单相电能表接插件 Single-phase energy meter connectors	120×176×50

单相电能表接插件 Single-phase energy meter connectors			
规格specification	40A	60A	80A
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors	Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5



JCJ02

三相电能表接插件（PA66+GF10%）
Three-phase energy meter connectors（PA66+GF10%）

名称Name	外形尺寸Dimension (宽×高×厚)mm
三相电能表接插件 Three-phase energy meter connectors	234×390×45

三相电能表接插件 Three-phase energy meter connectors			
规格 specification	40A	60A	80A
电能表接插件规格(mm) Specification for connectors	Φ7.5	Φ7.5	Φ8.5



1201-1

新型卡扣式非电子式封印
New Card button non-electronic seal

名称 name	规格Specification
封印 seal	Φ11/Φ17



1201- 2- A/B

穿线式非电子封印
Stringing type Non-electronic seal

名称 name	规格Specification
封印 seal	方形(A)/圆形(B)Square(A)/circle(B)